



GHIAIETTO TONDO NATURALE LAVATO 8/12



Materiale ottimo per:
decorazioni esterne ed interne
piccole opere drenanti
completamento di miscele cementizie



Indicato per la produzione di calcestruzzi utilizzati in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.



Utilizzabile per decorazioni esterne o per piccole opere drenanti.




Idoneo per decorazioni interne.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Ghiaietto tondo naturale, non frantumato, lavato e accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di calcestruzzi e materiali legati e non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. Composto da varie tonalità di colore, si presta anche come aggregato decorativo per interni ed esterni e per piccole opere drenanti. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	20	16	14	12,5	10	8	6,3	4	2	1
% Passante	100	100	100	87	29	2	0	0	0	0

FUSO GRANULOMETRICO

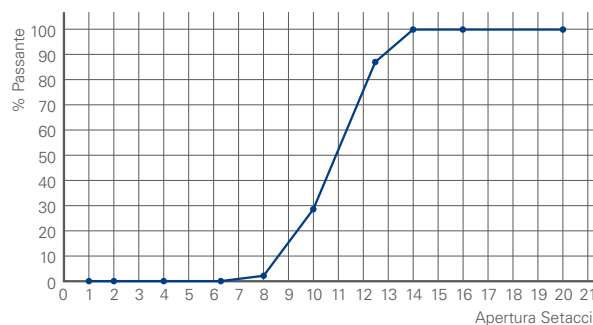

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
Sacchi su pallet n° 63 - Peso pallet 1.575 kg
- Big Bag da 1.000 kg
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2015

