



PIETRISCO SPACCATO 2/6



Materiale ottimo per:
sottofondo per autobloccanti
realizzazione vialetti ed aiuole
materiale drenante



Indicato per la produzione di calcestruzzi utilizzati in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE


Pietrisco naturale, frantumato, lavato e accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di calcestruzzi, materiali legati e non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade e per la preparazione di miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	99	38	4	0	0	0	0	0



Idoneo per la preparazione di miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.

FUSO GRANULOMETRICO

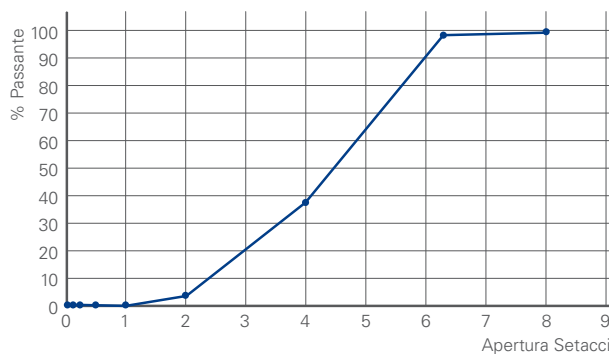

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
Sacchi su pallet n° 63 - Peso pallet 1.575 kg
- Big Bag da 1.000 kg
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2015

