

# SABBIA FINE LAVATA 0/1



Idonea per la sigillatura masselli autobloccanti.



Ideale come sabbia di allettamento per cordoli.




Come complemento per intonaci.

## PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di malte da muratura, intonaci, rasanti, cordoli e sigillatura masselli autobloccanti. Estratto nelle golere del Po e lavorato nel sito di Ghedi (BS) ATE 39.

| Setaccio   | 1   | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,063 |
|------------|-----|-----|------|-------|-------|
| % Passante | 100 | 97  | 13   | 2     | 1     |

## FUSO GRANULOMETRICO

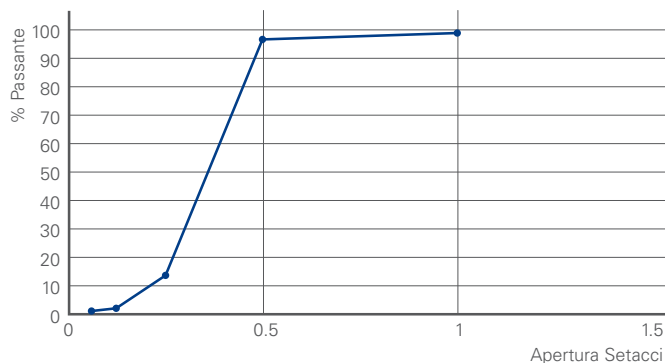

## FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg  
Sacchi su pallet n° 63 - Peso pallet 1.575 kg
- Big Bag da 1.000 kg
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2015

