



PIETRISCO SPACCATO

2/6 - 8/12



Indicato per la produzione di calcestruzzi utilizzati in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.



Idoneo per la preparazione di miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.


PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Pietriscio naturale, frantumato, lavato e accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di calcestruzzi, materiali legati e non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade e per la preparazione di miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

PIETRISCO 2/6

Setaccio	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	99	38	4	0	0	0	0	0


FUSO GRANULOMETRICO

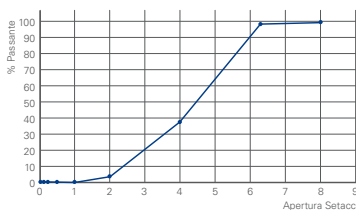

PIETRISCO 8/12

Setaccio	14	12,5	10	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	96	49	8	0	0	0	0	0	0	0

FUSO GRANULOMETRICO

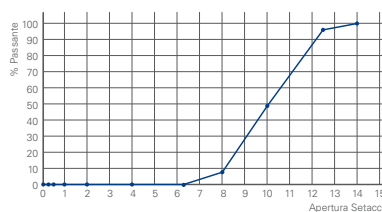

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Big Bag da 1 ton
- Sfuso

PIETRISCO 2/6
SACCO



BIG BAG



PIETRISCO 8/12
SACCO



BIG BAG



ITA | GENNAIO 2024