

# SABBIA FINE LAVATA

## 0/1



Idonea per la sigillatura masselli autobloccanti.



Ideale come sabbia di allettamento per cordoli.




Come complemento per intonaci.

### PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di malte da muratura, intonaci, rasanti, cordoli e sigillatura masselli autobloccanti. Estratto nelle golere del Po e lavorato nel sito di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	97	13	2	1

### FUSO GRANULOMETRICO

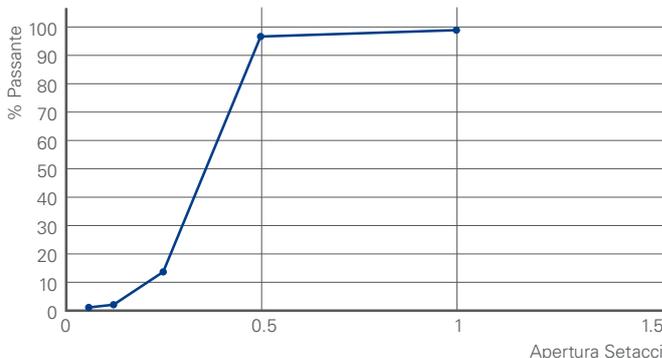

### FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Big Bag da 1 ton
- Sfuso

SACCO



BIG BAG

