

SABBIA NATURALE INTONACO

0/4



Indicato per la produzione di malte da muratura.



Ideale per la produzione di intonaco.




Idoneo per la formazione di massetti cementizi.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di malte da muratura, intonaci, riparazioni e massetti cementizi. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	98	90	80	40	10	2	0,3

FUSO GRANULOMETRICO

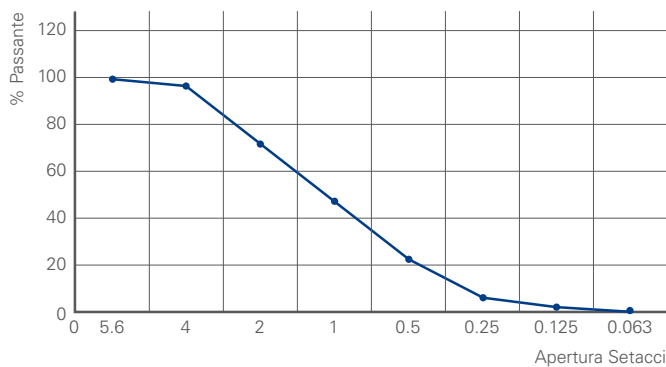

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Big Bag da 1 ton
- Sfuso

SACCO



BIG BAG

