



MISTO NATURALE DA GETTO 0/12



Formazione di calcestruzzi strutturali.




Indicato per la produzione di calcestruzzi utilizzati in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale e parzialmente frantumato, indicato per la produzione di calcestruzzi e materiali legati e non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	16	14	12,5	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	99	96	89	81	73	59	41	26	10	2	1

FUSO GRANULOMETRICO

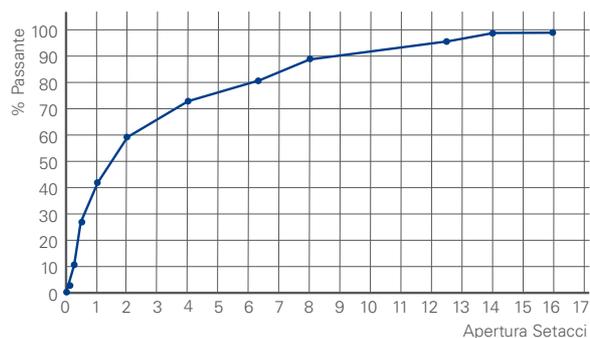

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
Sacchi su pallet n° 63 - Peso pallet 1.575 kg
- Big Bag da 1.000 kg
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2015

