



MISTINO NATURALE LAVATO

0/8



Materiale ottimo per:
**sottofondi spessore medio
massetti per pavimenti e autobloccanti
completamento di miscele cementizie**



Utilizzabile per produzioni di massetti per pavimenti.




Idoneo per sottofondi.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di calcestruzzi e materiali legati e non legati per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade. Massetti cementizi per pavimentazioni e come sottofondo per masselli autobloccanti. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	12,5	10	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	100	97	82	69	47	29	12	2	1	0

FUSO GRANULOMETRICO

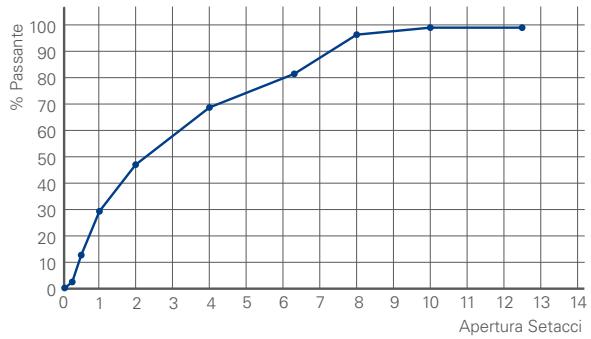

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Sacchi su pallet n° 63 - Peso pallet 1.575 kg
- Big Bag da 1.000 kg
- Sfuso



ITA | GENNAIO 2016