



SABBIA FRANTUMATA LAVATA 0/3



Materiale ottimo per:
intonaco semicivile grezzo
sottofondi - caldane
sottofondi per autobloccanti



Indicato per la produzione di malte da muratura.



Ideale per la produzione di Intonaco.




Idoneo per la formazione di massetti cementizi.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di malte da muratura, intonaci e massetti cementizi. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39

Setaccio	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	96	67	38	22	13	5	1

FUSO GRANULOMETRICO

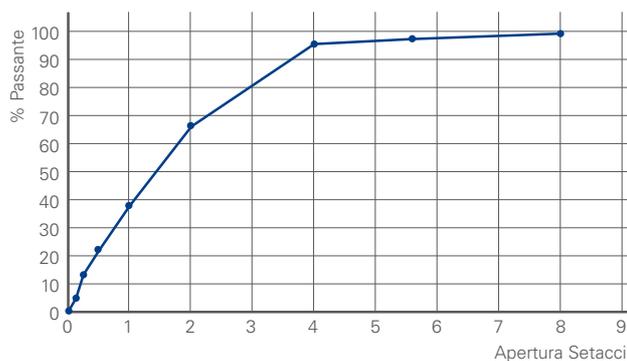

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
Sacchi su pallet n° 63 - Peso pallet 1.575 kg
- Big Bag da 1.000 kg
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2015

