



SABBIA NATURALE INTONACO 0/4



Materiale ottimo per:
**malta da muro - riparazioni
intonaci semicivili e grezzi**



Indicato per la produzione di malte da muratura.



Ideale per la produzione di Intonaco.




Idoneo per la formazione di massetti cementizi.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di malte da muratura, intonaci, riparazioni e massetti cementizi. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	98	87	52	29	10	3	1	0

FUSO GRANULOMETRICO

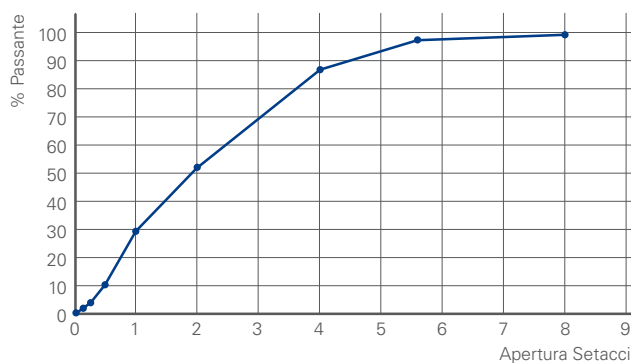

FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
Sacchi su pallet n° 63 - Peso pallet 1.575 kg
- Big Bag da 1.000 kg
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2015

