

SABBIA NATURALE LAVATA

0/4



Indicato per la produzione di malte da muratura.



Ideale per la produzione di intonaco.




Idoneo per la formazione di massetti cementizi.

PRODOTTO E CAMPI DI APPLICAZIONE

Aggregato silico-calcareo naturale non frantumato, accuratamente selezionato mediante idro vagliatura, indicato per la produzione di malte da muratura, intonaci e massetti cementizi. Estratto nel bacino di Ghedi (BS) ATE 39.

Setaccio	10	8	5,6	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
% Passante	100	100	100	100	75	48	18	5	1	0

FUSO GRANULOMETRICO

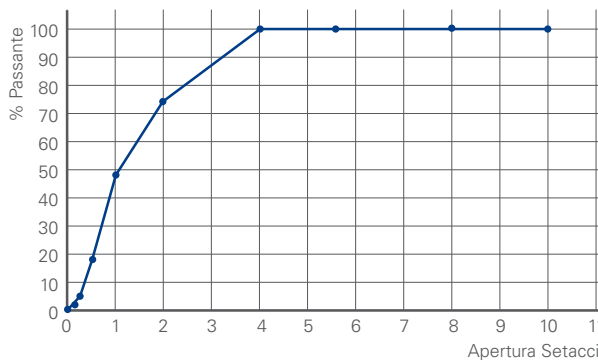

SACCO



BIG BAG



FORNITURA

- Sacchi in polietilene da 25 kg
- Big Bag da 1 ton
- Sfuso

ITA | GENNAIO 2024